
REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
0	初版发行		

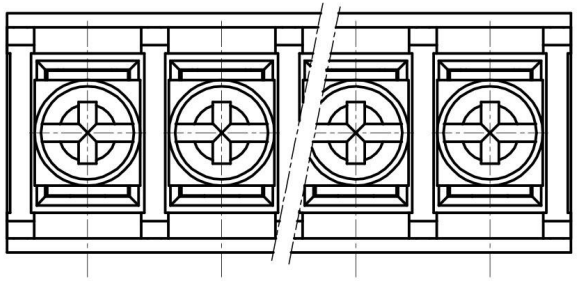



NOTES:

1. Voltage Rating: 300V, Current Rating: 15A
2. PITCH: 7.62mm
3. Insulation Withstands Voltage: AC2500V/min
4. Insulation Resistance: 500MΩ or more at DC1000V
5. Using Temperature Range:-40° C－+130° C
6. Suitable Electric Wire: AWG 22-14
7. Screw Torque Value: M3/0.5 N.m

技术要求:

1. 额定电压: 300V, 额定电流: 15A
2. 间距: 7.62mm
3. 耐电压值: AC 2500V/min
4. 绝缘阻抗500兆欧
5. 使用条件: -40° - +130°
6. 适用线规: AWG 22-14
7. 螺丝扭力: M3/0.5 N.m

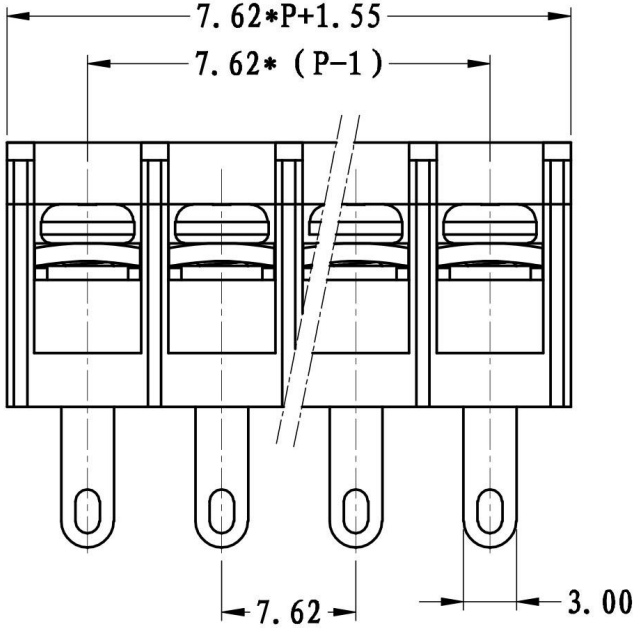

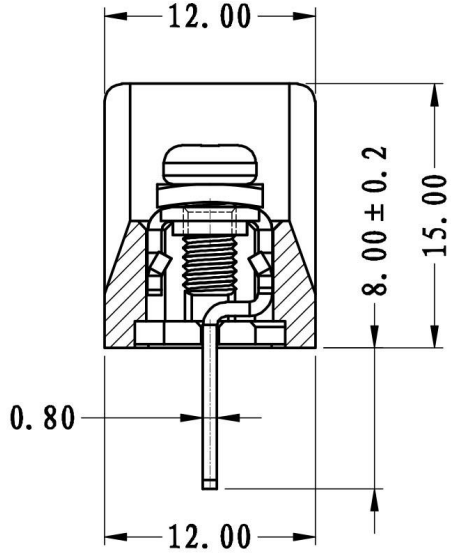

	pitch dimension			Naminal dimension					
variable range	over 0 to 6	over 6 to 10	over 10 to 24	over 0 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 150	over 150	
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

3	LW1-7.62螺丝		SPFFA306023V		P	碳钢	镀锌
2	LW5Q-7.62-焊脚		5025B00010V		P	黄铜	镀雾锡
1	LW5-7.62-主体		5025A30XXAV		1	PBT	
NO.	NAME OF PART		NO. OF PART		Q'TY	MATERIAL	NOTES
DES.	LDD	DATE	14-1-2	UNITS	MM	THIRD ANGLE PROJECTION	SHEET
CHK.		DATE		SIZE	A4		1 of 1
APP.		DATE		SCALE	1:1	DWG NO. SP-1-5025A01	REV: V0
上海联捷电气有限公司 Shanghai Elinker Electric C.O,LTD						TITLE	LW5Q-7.62-XXP-1Y-00A
							LW5Q-7.62-成品