


REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
0	初版发行		

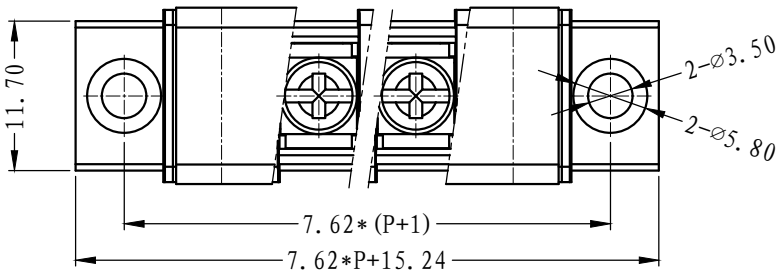


NOTES:
Pitch : 7.62mm
Rated Voltage : 300V
Rated Current : 15 A
Withstand Voltage :
AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance :
1000MΩ / DC500V
Using Temperature Range :
-40℃ ~ +130℃
Wire range : 22~14 AWG
Screw Torque Value : 0.8Nm

技术要求:
间距: 7.62mm
额定电压: 300V
额定电流: 15A
耐电压值: AC2500V/min
绝缘阻抗: 1000MΩ/DC500V
使用条件: -40℃~+130℃
适用线规: 22~14 AWG
螺丝扭矩: 0.8Nm

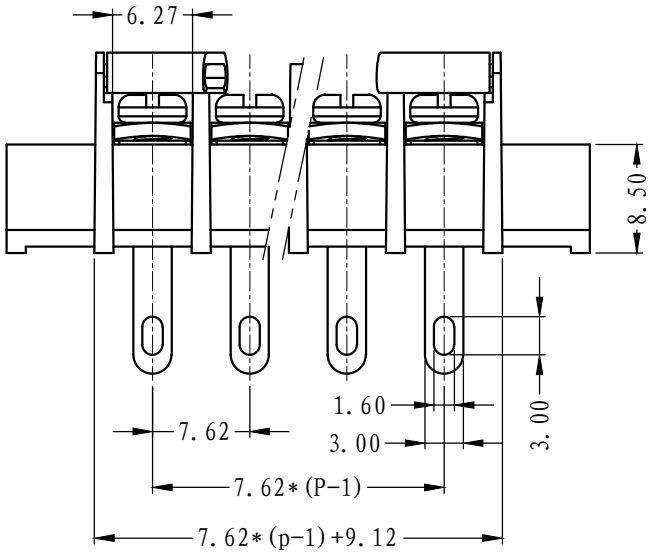

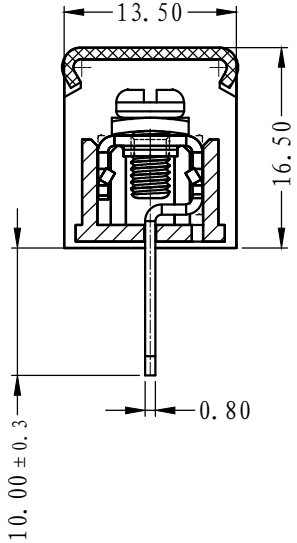

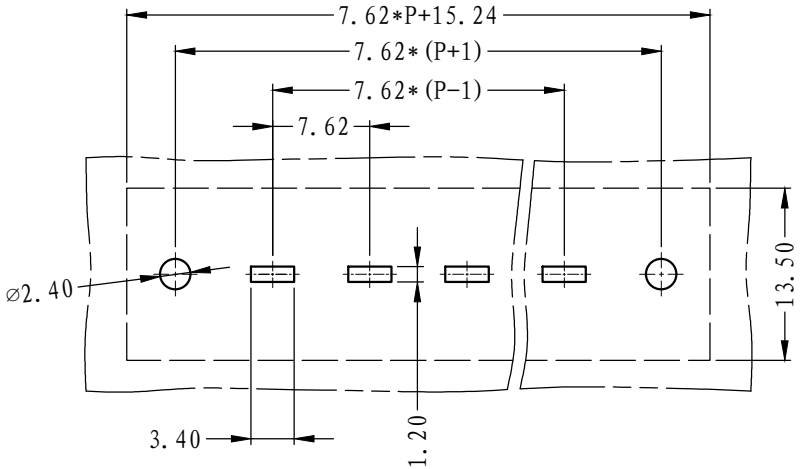

	pitch dimension			Naminal dimension					
variable range	over 0 to 6	over 6 to 10	over 10 to 24	over 0 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 150	over 150	— / ▱ / ⌒
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

4	LW2-7.62-盖板	5021C0YXXAV	1	PC		
3	M3*6-6*6	SQFFA306023V	P	碳钢	三价铬钝化彩锌	
2	LW1Q-7.62-焊脚	5010B0003AV	P	黄铜	镀雾锡	
1	LW2M-7.62-主体	5021M0YXXAV	1	PBT		
NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES	
DES.	ARKINE DATE	11-05-10 UNITS	MM	THIRD ANGLE PROJECTION	SHEET	
CHK.	DATE	SIZE	A4		1 of 1	
APP.	DATE	SCALE	1:1	DWG NO.	SP-2-5021007	REV: V0
上海联捷电气有限公司 Shanghai Elinker Electric CO., LTD				TITLE	LW2MQ-7.62-XXP-1Y-00A	
					LW2MQ-7.62-成品	