


| REVISION RECORD | | | |
|---|---|---|---|
| REV. | CONTENT | MOD. | DATE |
| 0 | 初版发行 | | |

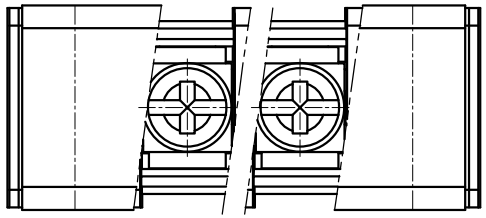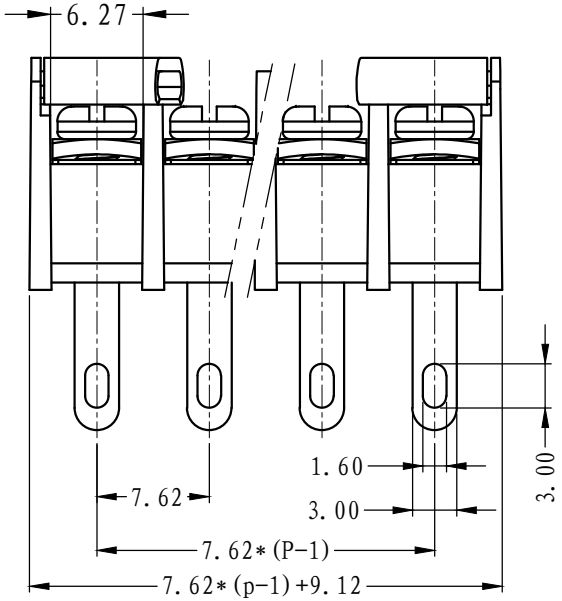


NOTES:
Pitch : 7.62mm
Rated Voltage : 300V
Rated Current : 15 A
Withstand Voltage :
AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance :
1000MΩ / DC500V
Using Temperature Range :
- 40℃ ~ + 130℃
Wire range : 22~14 AWG
Screw Torque Value : 0.8Nm

技术要求:
间距: 7.62mm
额定电压: 300V
额定电流: 15A
耐电压值: AC2500V/min
绝缘阻抗: 1000MΩ/DC500V
使用条件: -40℃~+130℃
适用线规: 22~14 AWG
螺丝扭矩: 0.8Nm

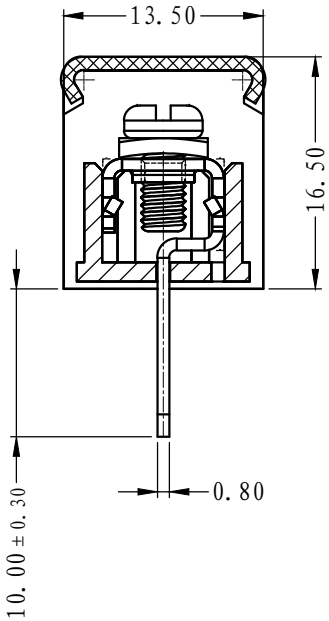


| | pitch dimension | | | Naminal dimension | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| variable range | over 0 to 6 | over 6 to 10 | over 10 to 24 | over 0 to 30 | over 30 to 60 | over 60 to 100 | over 100 to 150 | over 150 | |
| Tolerance | ±0.1 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.7 | ±1.0 | 0.05/10 |
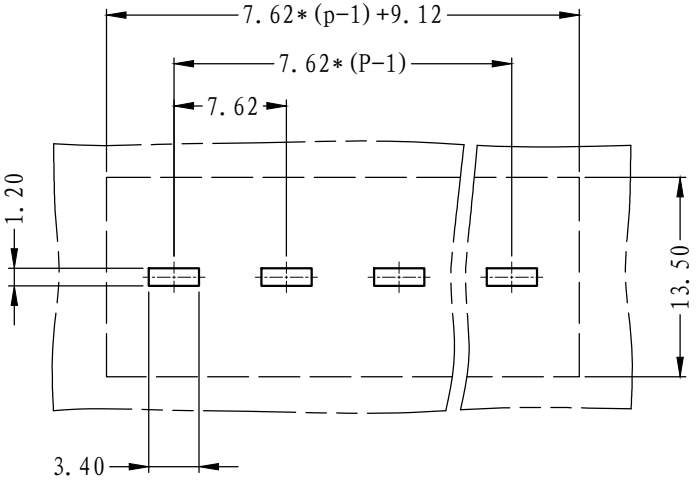
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LW2-7.62-盖板 | 5021C0YXXAV | 1 | PC | | |
| 3 | M3*6-6*6 | SQFFA306023V | P | 碳钢 | 三价铬钝化彩锌 | |
| 2 | LW1Q-7.62-焊脚 | 5010B0003AV | P | 黄铜 | 镀雾锡 | |
| 1 | LW2-7.62-主体 | 5021A0YXXAV | 1 | PBT | | |
| NO. | NAME OF PART | NO. OF PART | Q'TY | MATERIAL | NOTES | |
| DES. | ARKINE DATE | 11-05-10 UNITS | MM | THIRD ANGLE PROJECTION | SHEET | |
| CHK. | DATE | SIZE | A4 | | 1 of 1 | |
| APP. | DATE | SCALE | 1:1 | DWG NO. | SP-2-5021003 | REV: V0 |
| 上海联捷电气有限公司 Shanghai Elinker Electric CO., LTD | | | | TITLE | LW2Q-7.62-XXP-1Y-00A | |
| | | | | | LW2Q-7.62-成品 | |