
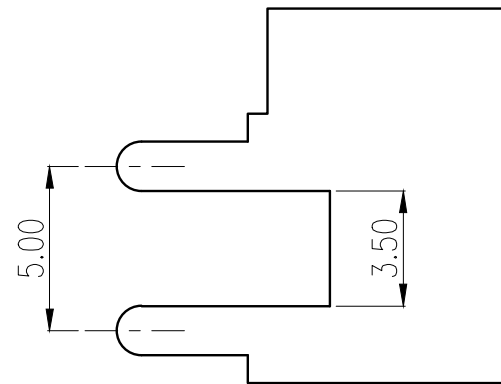
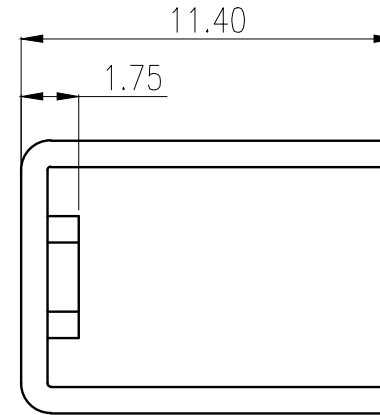


REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
△	初版发行		

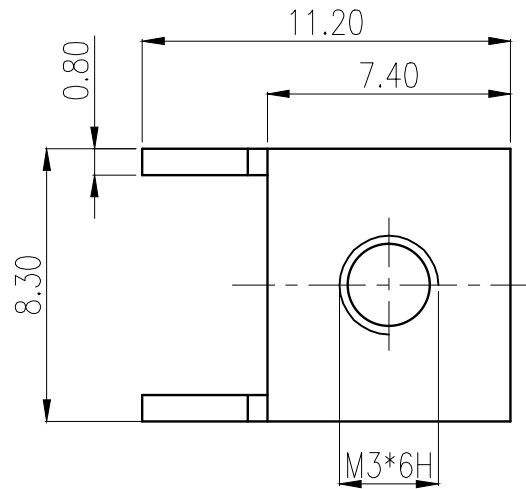

技术要求:

1. 打铜底0.5-1 μ m, 镍2-2.5 μ m, 哑锡3-5 μ m。
2. 不得有变形, 毛刺等缺陷。
3. 插脚尖部符合可焊性要求。
4. 螺纹需符合通止规/止针要求。
5. 螺纹扭矩: 5 lbf·in。
6. ⊗为重点测量尺寸。
7. 材质: 黄铜H62 (Y2)。

	pitch dimension			Nominal dimension					— /
	over 0 to 6	over 6 to 10	over 10 to 24	over 0 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 150	over 150	
variable range									
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

1	EK5. 0*11. 2*11. 4/4+M3				黄铜	镀雾锡
NO.	NAME OF PART		NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
DES.	ZJL	DATE	2021/09/17	UNITS	mm	THIRD ANGLE PROJECTION
CHK.		DATE		SIZE	A4	 1 of 1
APP.		DATE		SCALE	1: 1	
 上海联捷电气有限公司 Shanghai Elinker Electric CO.,LTD					TITLE	EK5. 0*11. 2*11. 4/4+M3
						EK5. 0*11. 2*11. 4/4+M3-产品