


REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
0	初版发行		

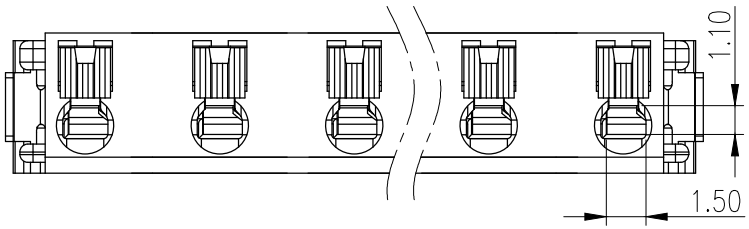

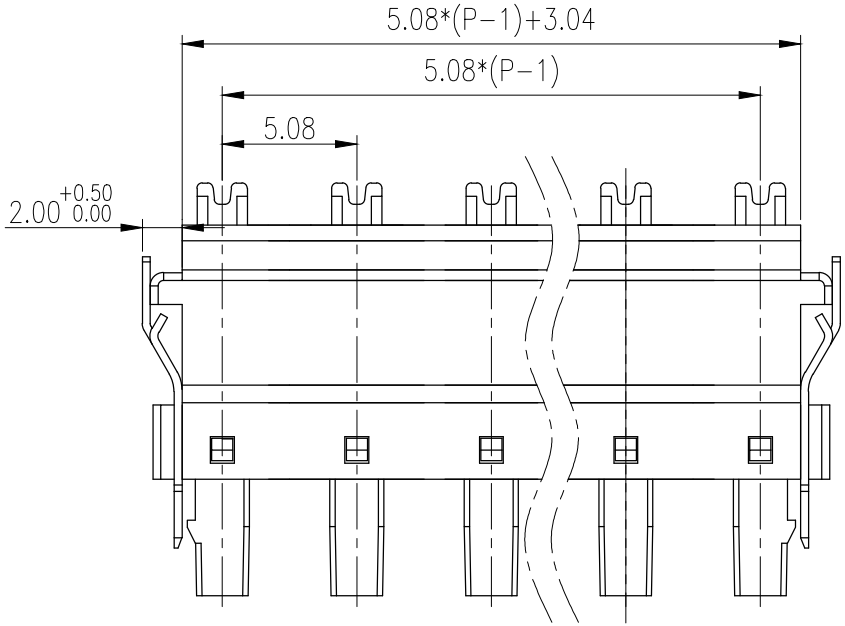

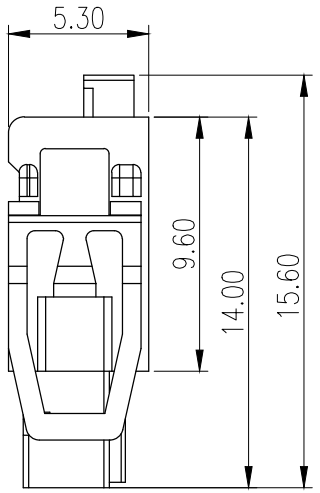

技术要求:
间距：5.08mm
额定电流：6 A
额定电压：300 V
耐电压值：AC 2000V/min
位数 ： 2~24

连接方式直插式弹簧连接
可连接导向横截面 AWG / kcmil 26~20
硬导线横截面 0.14 mm²~1.0 mm²
柔性导线横截面 0.14 mm²~1.0 mm²
带不含绝缘套管的冷压头 0.25 mm²~0.34 mm²
带套管，带塑料绝缘套管 0.14 mm²~ 0.25 mm²
剥线长度：7 mm
使用条件：-40℃~+105℃

拔出测试
导线横截面 / 导线类型 / 拉力
0.14 mm² / 刚性 / > 10 N
0.14 mm² / 柔性 / > 10 N
0.5 mm² / 刚性 / > 20 N
0.5 mm² / 柔性 / > 20 N

每个接线位的插入强度 2 N
每个接线位的拔出强度 2 N

	pitch dimension			Naminal dimension					—
variable range	over 0 to 6	over 6 to 10	over 10 to 24	over 0 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 150	over 150	▱
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

XXXX-XX-XXP-1Y(颜色)
10:灰色 11:浅灰色
20: 蓝色 30: 黑色
40: 绿色 50:橙色
52: 黄色 60:红色
70:透明 80: 茶色
90:白色 91:乳白色
两个颜色时,用"/"隔开;
130/140

NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
6	LC8-1/1耳朵固定片	1169B0003AV	2	不锈钢	
5	LC8-2.54弹片	1169B0002AV	P	不锈钢	
4	LC8-2.54夹子	1169B0001AV	P	磷青铜	镀亮锡
3	LC8按钮	1169D0Y01AV	P	PA66	
2	LC8X-5.08盖板	1196C0YXXAV	1	PA66	
1	LC8XM-5.08主体	1196M0YXXAV	1	PA66	

DES.	CMZ	DATE	24/09/26	UNITS	mm	THIRD ANGLE PROJECTION	SHEET 1 of 1
CHK.		DATE		SIZE	A4		
APP.		DATE		SCALE	1:1	DWG NO. SP-2-1169002	REV: V0

上海联捷电气有限公司
Shanghai Elinker Electric CO.,LTD

TITLE: LC8XM-5.08-XXP-1Y-00A
LC8XM-5.08-成品