
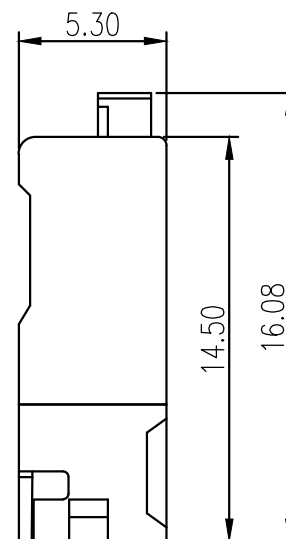
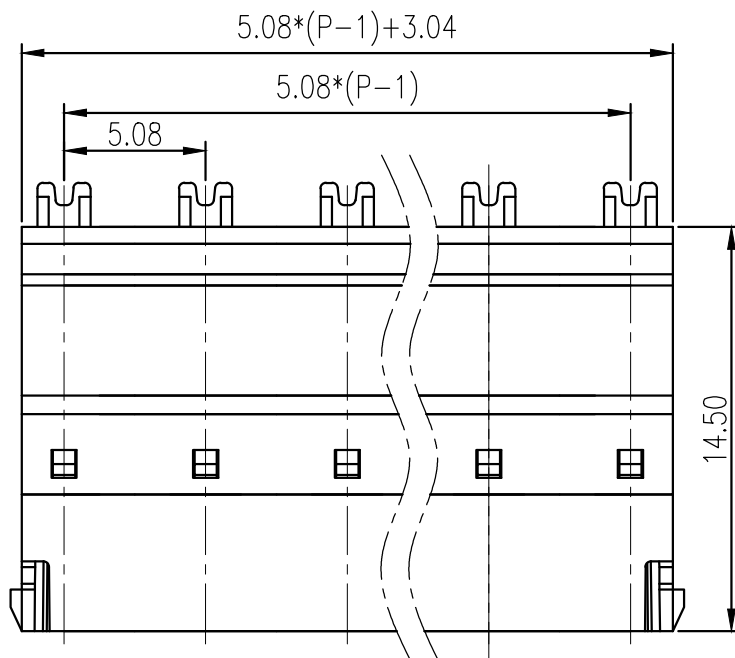


REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
△	初版发行		

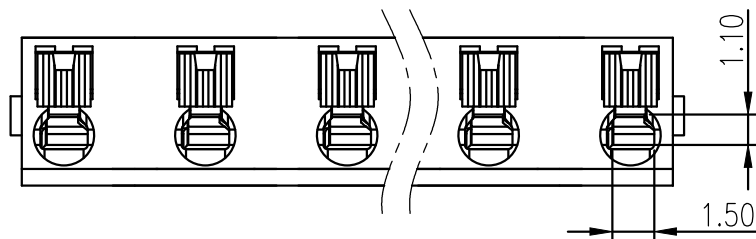

技术要求:

间距: 5.08mm

额定电流: 6 A

额定电压: 300 V

耐电压值: AC 2000V/min

位数: 2~24

连接方式直插式弹簧连接

可连接导向横截面 AWG / kcmil 26~20

硬导线横截面 0.14 mm²~1.0 mm²

柔性导线横截面 0.14 mm²~1.0 mm²

带不含绝缘套管的冷压头 0.25 mm²~0.34 mm²

带套管, 带塑料绝缘套管 0.14 mm²~0.25 mm²

剥线长度: 7 mm

使用条件: -40℃~+105℃

拔出测试

导线横截面 / 导线类型 / 拉力

0.14 mm² / 刚性 / > 10 N

0.14 mm² / 柔性 / > 10 N

0.5 mm² / 刚性 / > 20 N

0.5 mm² / 柔性 / > 20 N

每个接线位的插入强度 2 N

每个接线位的拔出强度 2 N

	pitch dimension			Nominal dimension					—
	over 0	over 6	over 10	over 0	over 30	over 60	over 100	over 150	
variable range	0 to 6	6 to 10	10 to 24	0 to 30	30 to 60	60 to 100	100 to 150		
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

5	LC80针	1170B0001AV	2	磷青铜	镀亮锡
4	LC8-2.54弹片	1169B0002AV	P	不锈钢	
3	LC8按钮	1169D0Y01AV	P	PA66	
2	LZ8X-5.08主体	1200A0YXXAV	1	PA66	
1	LC8X-5.08主体	1197A0YXXAV	1	PA66	
NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
DES.	WYY	DATE 22/10/29	UNITS	mm	THIRD ANGLE PROJECTION
CHK.		DATE	SIZE	A4	
APP.		DATE	SCALE	1:1	DWG NO. SP-2-1169002 REV: V0
上海联捷电气有限公司 Shanghai Elinker Electric CO.,LTD				TITLE	LC80X-5.08-XXP-1Y-00A LC80X-5.08-成品