



REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
0	初版发行		

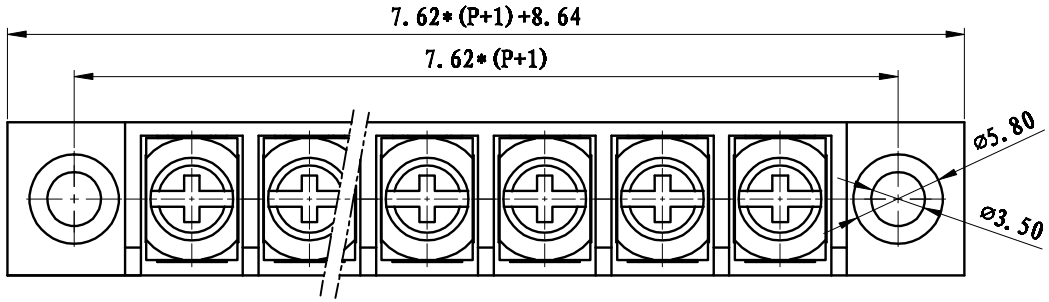

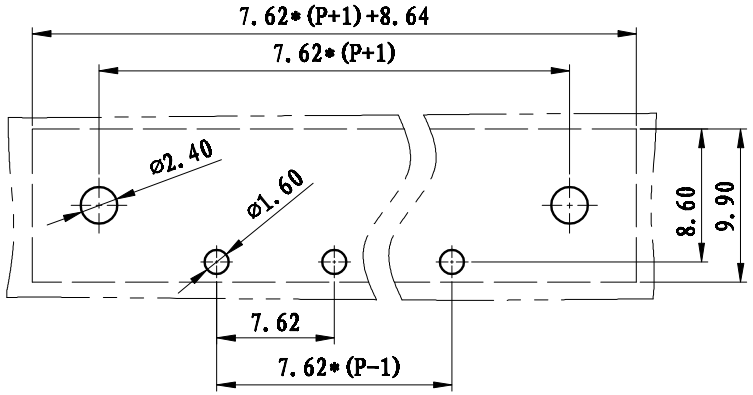

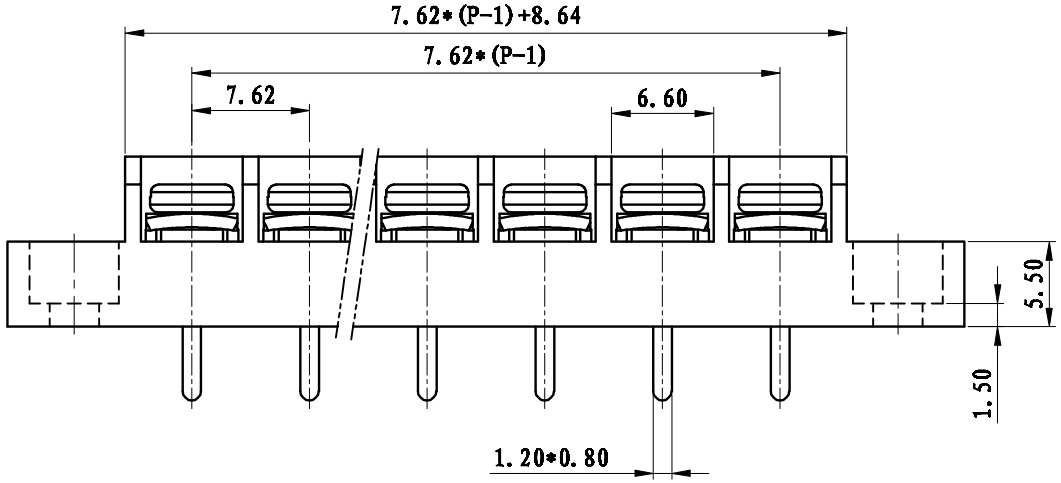

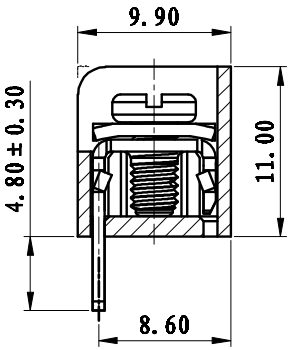

NOTES:
1. Voltage Rating: 300V, Current Rating: 15A
2. PITCH: 7.62mm
3. Insulation Withstands Voltage: AC2500V/min
4. Insulation Resistance: 500MΩ or more at DC500V
5. Using Temperature Range: -40℃ ~+130℃
6. Suitable Electric Wire: AWG 22-14
7. Screw Torque Value: 0.5 N.m

技术要求:
1. 额定电压: 300V, 额定电流: 15A
2. 间距: 7.62mm
3. 耐电压值: AC 2500V/min
4. 绝缘阻抗500兆欧
5. 使用条件: -40℃~ +130℃
6. 适用线规: AWG 22-14
7. 螺丝扭力: 0.5 N.m

	pitch dimension			Naminal dimension					
variable range	over 0 to 6	over 6 to 10	over 10 to 24	over 0 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 150	over 150	— ▱ ⌒
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

3	M3*5.6(6*6)	SPFFA305621V	P	碳钢	三价铬钝化彩锌	
2	LW3-7.62-焊脚	5015B0001AV	P	黄铜	镀雾锡	
1	LW3M-7.62-主体	5015M0YXXAV	1	PBT		
NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES	
DES.	ARKINE DATE	11-05-10 UNITS	MM	THIRD ANGLE PROJECTION		SHEET
CHK.	DATE	SIZE	A4			1 of 1
APP.	DATE	SCALE	1:1	DWG NO.	SP-2-5015003	REV: V0
上海联捷电气有限公司 Shanghai Elinker Electric C.O,LTD				TITLE	LW3MA-7.62-XXP-1Y-00A	
					LW3MA-7.62-成品	