


REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
1	初版发行		

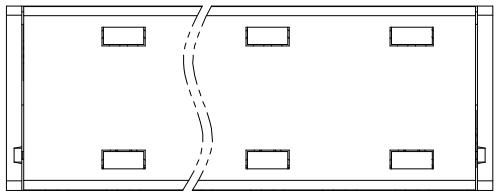


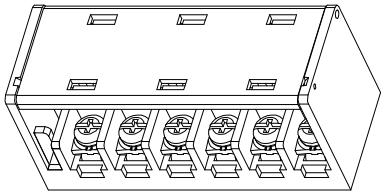


NOTES:
Pitch : 7.62mm
Rated Voltage : 300V
Rated Current : 15 A
Withstand Voltage :
AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance :
500MΩ / DC500V
Using Temperature Range :
- 40℃ ~ + 130℃
Wire range : 22~14 AWG
Screw Torque Value : 0.5Nm

技术要求:
间距: 7.62mm
额定电压: 300V
额定电流: 15A
耐电压值: AC2500V/min
绝缘阻抗: 500MΩ/DC500V
使用条件: -40℃~+130℃
适用线规: 22~14 AWG
螺丝扭矩: 0.5Nm

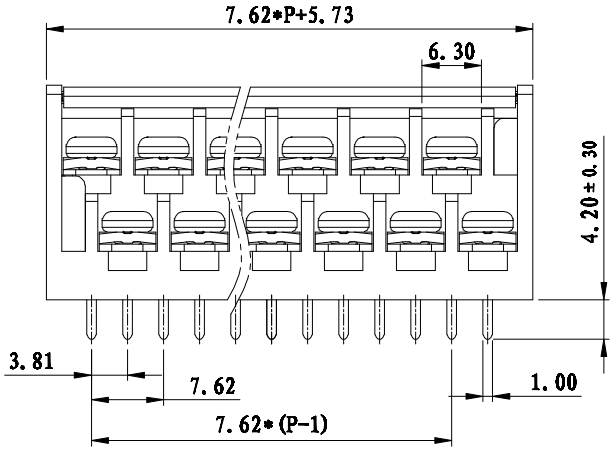

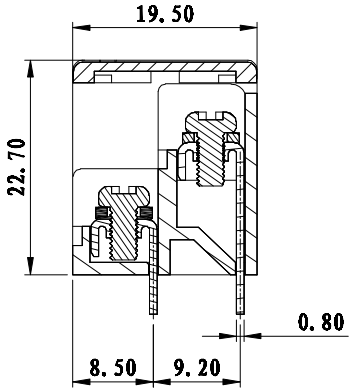

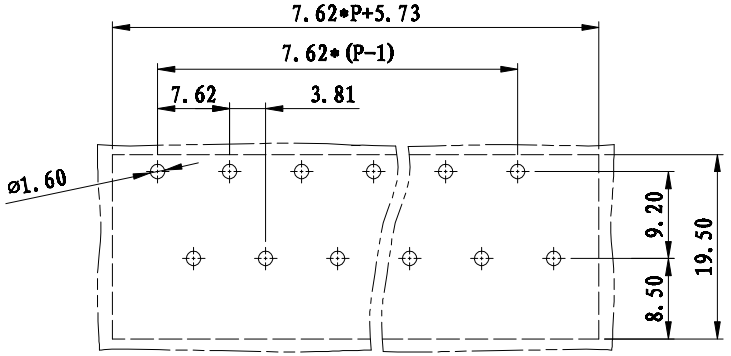

	pitch dimension			Naminal dimension					
variable range	over 0 to 6	over 6 to 10	over 10 to 24	over 0 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 150	over 150	— / ▱ / ⌒
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

5	M3*5.6-6*6	SQFFA305621V	2P	碳钢	三价铬钝化彩锌	
4	LV6B-7.62-短焊脚	5018B0001AV	P	黄铜	镀雾锡	
3	LV6B-7.62-长焊脚	5018B0002AV	P	黄铜	镀雾锡	
2	LV6-7.62-盖板	5018C0YXXAV	1	PBT		
1	LV6-7.62-主体	5018M0YXXAV	1	PBT		
NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES	
DES.	XLM	DATE 2011/12/15	UNITS	mm	THIRD ANGLE PROJECTION	SHEET 1 of 1
CHK.		DATE	SIZE	A4		
APP.		DATE	SCALE	1:1	DWG NO. SP-2-5018001	REV: V0
上海联捷电气有限公司 Shanghai Elinker Electric CO., LTD					TITLE	LV6B-7.62-XXP-1Y-00A LV6B-7.62-成品