REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
0	初版发行		

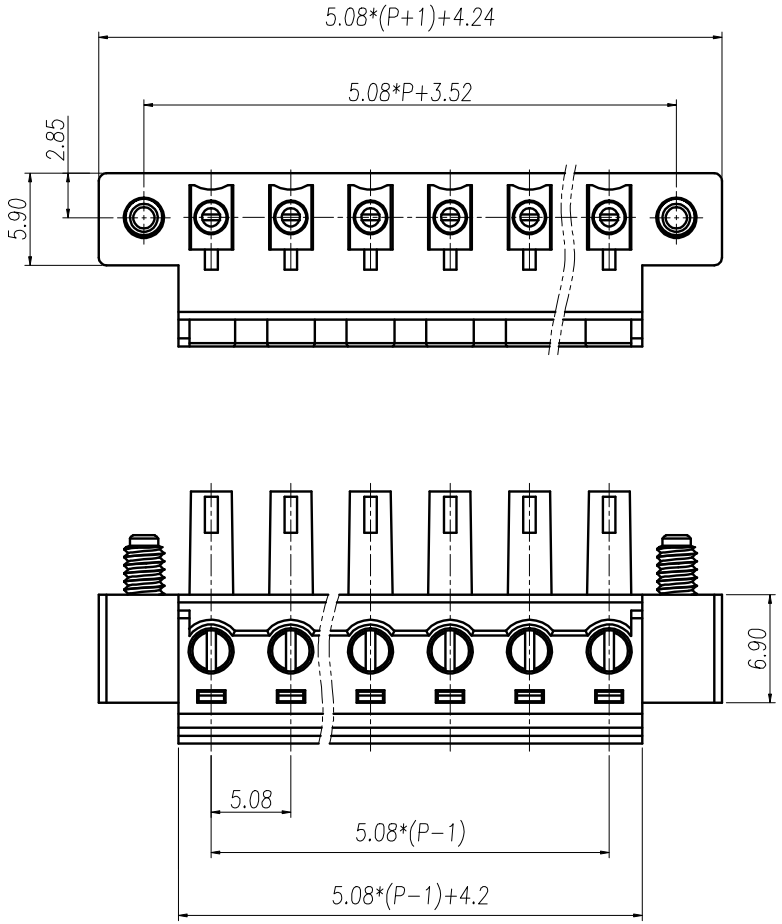

NOTES:
Ptich: 5.08mm
Rated Voltage: 300V
Rated Current: 8A
Withstand Voltage:
AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance:
500MΩ/DC1000V
Using Temperature Range:
-40℃ ~ +105℃
Wire range: 28~16AWG
Screw Torque Value: 0.2Nm

技术要求:
间距: 5.08mm
额定电压: 300V
额定电流: 8A
耐电压值: AC2500V/min
绝缘阻抗: 500MΩ/DC500V
使用条件: -40℃~+105℃
适用线规: 28~ 16AWG
螺丝扭矩: 0.2Nm

	linear dimension						—	⫩	▱	//	⊥
variable range	to 6	over 6 to 30	over 30 to 50	over 50 to 100	over 100 to 150	over 150 to 200	all	to 5	over 5 to 30	over 30 to 120	over 120
Tolerance	±0.03	±0.05	±0.1	±0.2	±0.25	±0.35	0.25%	±0.025	±0.06	±0.15	±0.3

NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
6	LC1-耳朵螺丝	SP0YA255302V	2	碳钢	三价铬钝化彩锌
5	LC1-3.81-螺丝	SP0YA204801V	P	碳钢	三价铬钝化彩锌
4	LC1X-5.08-夹子	1118B0001AV	P	磷青铜	镀镍
3	LC1-3.81-铜方块	F1A0BLC3813V	P	黄铜	镀镍
2	LC5X-5.08-盖板	1038C0YXXAV	1	PA66	
1	LC1XM-5.08-主体	1118M0YXXAV	1	PA66	

DES.	LDD	DATE	2013/10/07	UNITS	mm	THIRD ANGLE PROJECTION	SHEET 1 of 1
CHK.		DATE		SIZE	A4		
APP.		DATE		SCALE		DWG NO.	SP-2-1118002 REV: V0

上海联捷电气有限公司
Shanghai Elinker Electric CO.,LTD

TITLE: LC1XM-5.08-XXP-1Y-00A
LC1XM-5.08-成品