

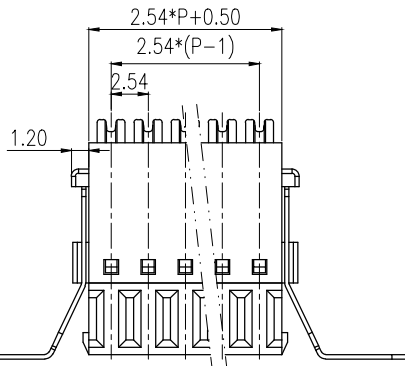
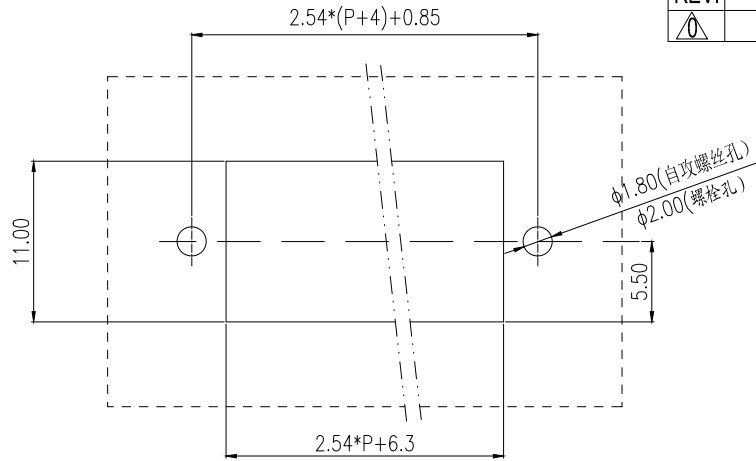


REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
△	初版发行		

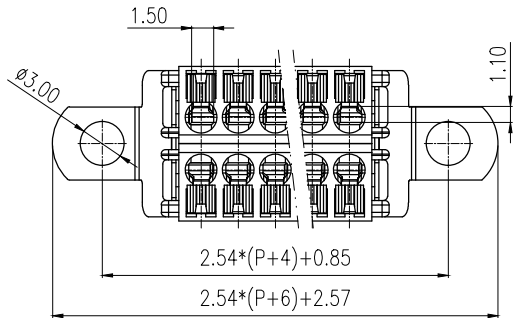


技术要求:
间距: 2.54mm
额定电流: 6 A
额定电压: 160 V
耐电压值: AC 2000V/min
位数: 2~24

连接方式直插式弹簧连接
可连接导向横截面 AWG / kcmil 26~20
硬导线横截面 0.14 mm²~1.0 mm²
柔性导线横截面 0.14 mm²~1.0 mm²
带不含绝缘套管的冷压头 0.25 mm²~0.34 mm²
带套管, 带塑料绝缘套管 0.14 mm²~0.25 mm²
剥线长度: 6 mm
使用条件: -40℃~+105℃

拔出测试
导线横截面 / 导线类型 / 拉力
0.14 mm² / 刚性 / > 10 N
0.14 mm² / 柔性 / > 10 N
0.5 mm² / 刚性 / > 20 N
0.5 mm² / 柔性 / > 20 N

每个接线位的插入强度 2 N
每个接线位的拔出强度 2 N

	pitch dimension			Nominal dimension					— ▱ ⌒
	over 0	over 6	over 10	over 0	over 30	over 60	over 100	over 150	
variable range	to 6	to 10	to 24	to 30	to 60	to 100	to 150		
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.3	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10



7	M2.2*6圆头自攻螺丝	SQZSA226509V	2	碳钢	
6	LC880C-2.54穿墙件	1297B0002AV	2	不锈钢	
5	LC80针	1170B0001AV	2P	磷青铜	
4	LC8-2.54-弹片	1169B0002AV	2P	不锈钢	
3	LC8-2.54按钮	1169D5002AV	2P	POM	
2	LC80-2.54-盖板	1258C0YXXAV	2	PA66	
1	LC8M-2.54-主体	1169M0YXXAV	2	PA66	
NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
DES.	CMZ	DATE 24/12/23	UNITS mm	THIRD ANGLE PROJECTION	
CHK.	HH	DATE 24/12/23	SIZE A4	1 of 1	
APP.		DATE	SCALE 1:1	DWG NO.	SP-2-1169002 REV: V0
上海联捷电气有限公司 Shanghai Elinker Electric CO.,LTD				TITLE	LC880C-2.54-2*XXP-1Y/1Y-00A LC880C-2.54-成品