
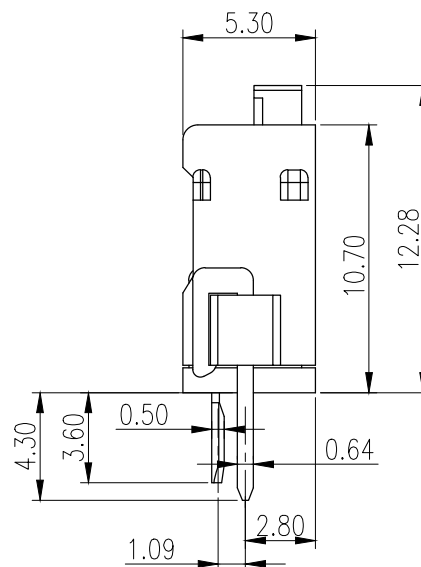
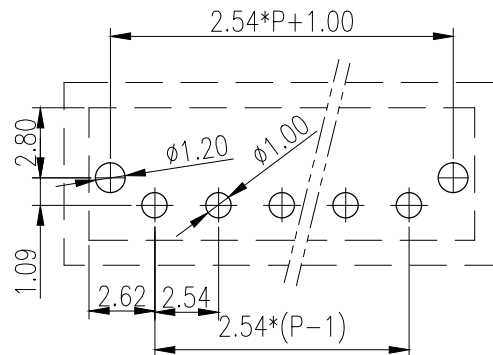
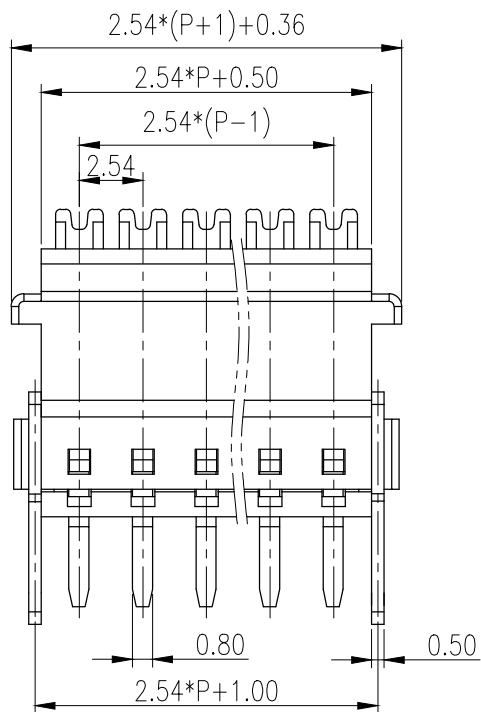


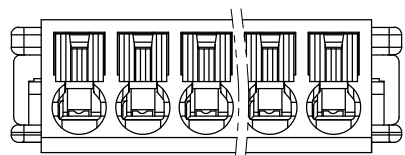

REVISION RECORD

REV.	CONTENT	MOD.	DATE
△	初版发行		

技术要求:
间距: 2.54mm
额定电流: 6 A
额定电压: 160 V
耐压值: AC 2000V/min
位数: 2~24

连接方式: 直插式弹簧连接
可连接导向横截面 AWG / kcmil 26~20
硬导线横截面 0.14 mm²~1.0 mm²
柔性导线横截面 0.14 mm²~1.0 mm²
带不含绝缘套管的冷压头 0.25 mm²~0.34 mm²
带套管, 带塑料绝缘套管 0.14 mm²~0.25 mm²
剥线长度: 7 mm
使用条件: -40℃~+105℃

拔出测试
导线横截面 / 导线类型 / 拉力
0.14 mm² / 刚性 / > 10 N
0.14 mm² / 柔性 / > 10 N
0.5 mm² / 刚性 / > 20 N
0.5 mm² / 柔性 / > 20 N

每个接线位的插入强度 2 N
每个接线位的拔出强度 2 N

	pitch dimension			Nominal dimension					— /
	over 0 to 6	over 6 to 10	over 10 to 24	over 0 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 150	over 150	
variable range	0 to 6	6 to 10	10 to 24	0 to 30	30 to 60	60 to 100	100 to 150	150	— /
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

6	V3.81/3.5耳朵五金件	2079B0003AV	2	不锈钢	镀锡
5	LC8-2.54弹片	1169B0002AV	P	不锈钢	
4	LS341-2.54-V针	1171B0001AV	1	磷青铜	镀锡
3	LC8按钮	1169D0Y01AV	P	PA66	
2	LS341-2.54盖板	1171A0YXXAV	1	PA66	
1	LC8M-2.54主体	1169M0YXXAV	1	PA66	
NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
DES.	CMZ	DATE 25/06/10	UNITS mm	THIRD ANGLE PROJECTION	
CHK.		DATE	SIZE A4	1 of 1	
APP.		DATE	SCALE 1:1	DWG NO.	SP-2-1171001 REV: V0
上海联捷电气有限公司 Shanghai Elinker Electric CO.,LTD				TITLE	LS341V-2.54-XXP-1Y-00A LS341V-2.54-成品