
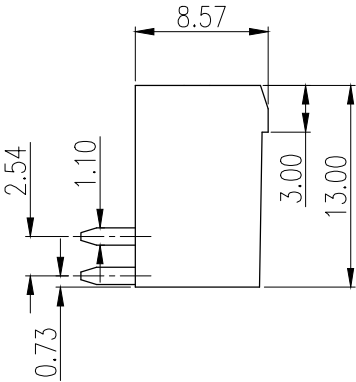
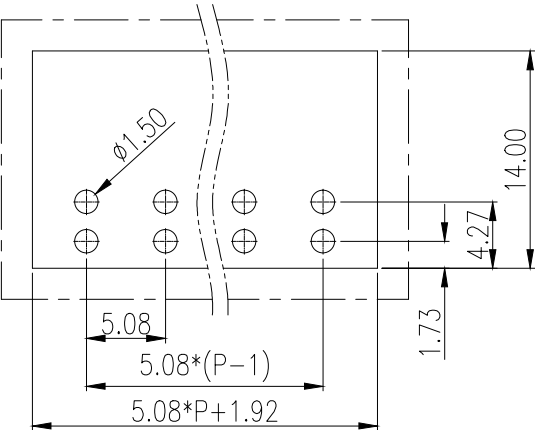
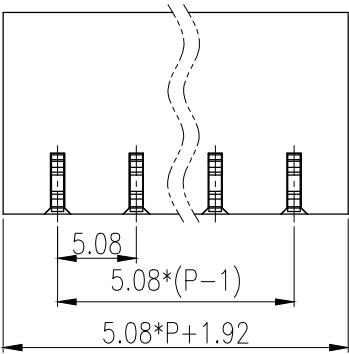


REVISION		RECORD	
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
△0	初版发行		

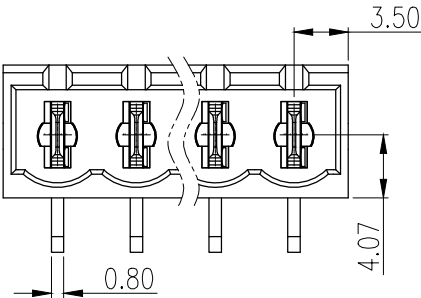

- NOTES:
1. Voltage Rating: 380V, Current Rating: 25A
 2. PITCH: 5.08mm
 3. Insulation Withstands Voltage: AC2500V/min
 4. Using Temperature Range: -40℃ ~ +105℃

技术要求:

1. 额定电压: 380V, 额定电流: 25A
2. 间距: 5.08mm
3. 耐电压值: AC 2500V/min
4. 使用条件: -40℃ ~ +105℃

XXXX-XX-XXP-1Y(颜色)
10: 灰色 11: 浅灰色
20: 蓝色 30: 黑色
40: 绿色 50: 橙色
52: 黄色 60: 红色
70: 透明 80: 茶色
90: 白色 91: 乳白色
两个颜色时, 用"/"隔开;
130/140

	pitch dimension			Naminal dimension					— ◇ ○
	over 0 to 6	over 6 to 10	over 10 to 24	over 0 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 150	over 150	
variable range	0	6	10	0	30	60	100	150	
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

2.	LZ7H-5.08R针	1277B0001AV	1	紫铜	镀亮锡
1.	LZ7H-5.08-主体	1277A0YXXAV	1	PA66-V0	
NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q' TY	MATERIAL	NOTES
DES.	CMZ	DATE 25/06/30	UNITS	MM	THIRD ANGLE PROJECTION SHEET
CHK.		DATE	SIZE	A4	1 of 1
APP.		DATE	SCALE	1:1	DWG NO. SP-2-1001002 REV: V0
 上海联捷电气有限公司 Shanghai Elinker Electric CO., LTD				TITLE	LZ7HR-5.08-XXP-1Y-00A
					LZ7HR-5.08-成品